





Magasszintű takarmánytároló silók teljes skálája



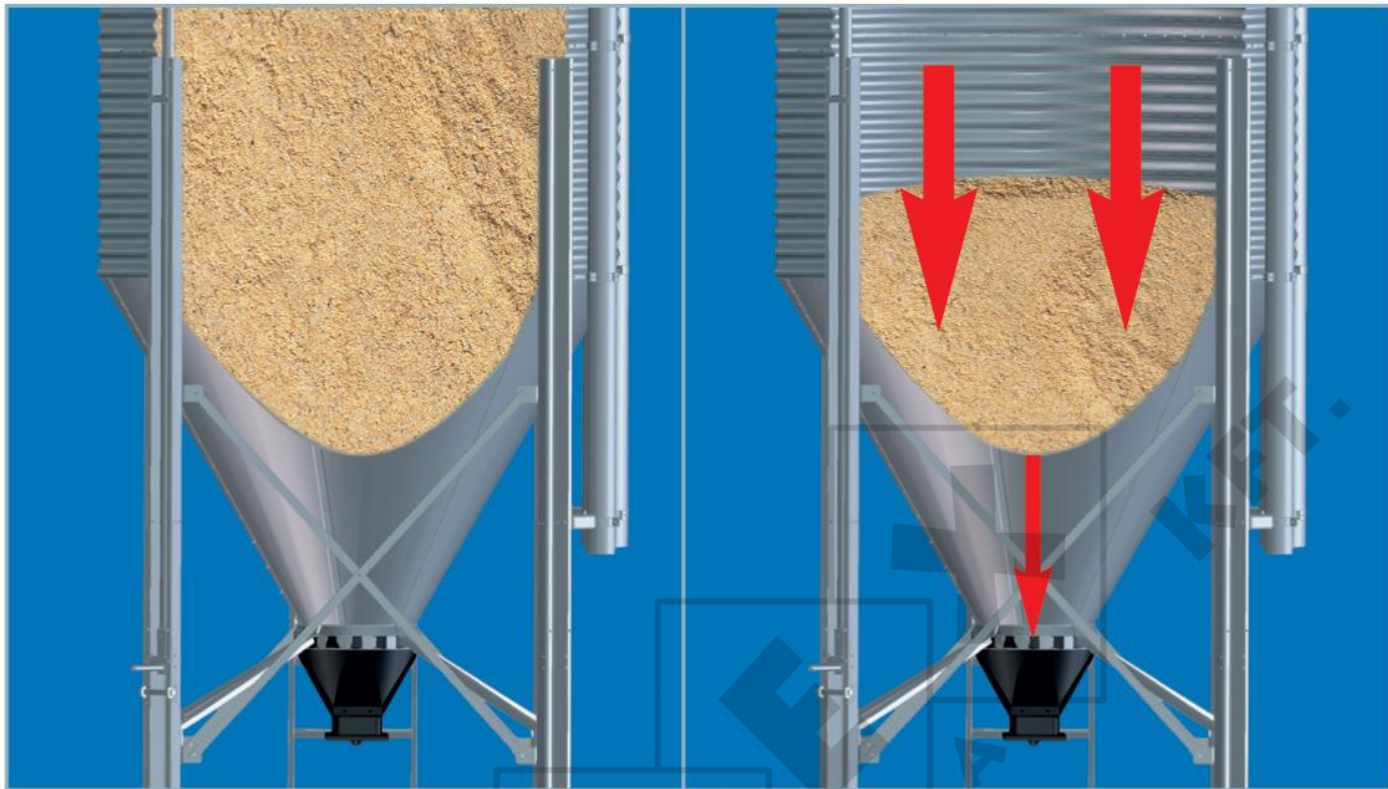


1 KIVÁLÓ TAKARÁNY-ÁRAMLÁS

- Fém felület MB-minőségben alacsony surlódással
- Dugulásmentes surrantó


2 FRISSEN ÉS TÁPANYAGDÚSAN TARTJA A TAKARMÁNYT

- Az erős galvanizáció és a hullámos belső felület lecsökkenti a hőmérsékletingadozást a siló belsejében.

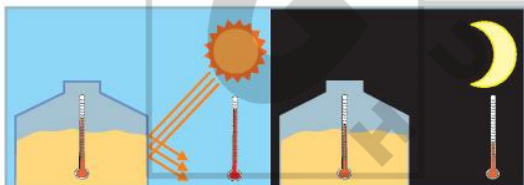

3 TARTÓS ÉS KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ

- Galvanizáció 25%-kal az átlag fölött
- A robosztus kivitelezés a német DIN-normának megfelelő DIN 18914.
- Tokos külső zárok a korrózió ellen
- 5 éves garancia átrozsdásodás ellen!



4 TELJESÍTMÉNYEK SZÉLES SKÁLÁJA

- Négy különböző átmérő, 3,9m³ től 49,8m³-es köbtartalomig
- Pneumatikus és mechanikus töltéshez is alkalmas silók



STORAGE^{line}

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

GALVANIZÁLT TAKARMÁNYTÁROLÓ SILÓK

		KÖBTARTALOM		TÖLTÉSI MAGASSÁG
MODELL	SURRANTÓ	m3	Tonna(*)	m
° Átmérő 1,80 m				
601	60°	3,9	2,5	3,38
602	60°	6	3,9	4,19
603	60°	8,1	5,3	5,01
604	60°	10,2	6,6	5,82
° Átmérő 2,10 m				
702	60°	8,7	5,7	4,56
703	60°	11,6	7,5	5,37
704	60°	14,5	9,4	6,18
705	60°	17,4	11,1	7,00
706	60°	20,3	13,2	7,81

		KÖBTARTALOM		TÖLTÉSI MAGASSÁG
MODELL	SURRANTÓ	m3	Tonna(*)	m
° átmérő 2,75 m				
902	60°	15,8	10,3	5,26
903	60°	20,6	13,4	6,07
904	60°	25	16,5	6,88
905	60°	30,2	19,6	7,70
906	60°	35	22,8	8,51
907	60°	39,8	25,9	9,32
° átmérő 3,15 m				
1052	60°	23,4	15,2	5,79
1053	60°	30	19,5	6,60
1054	60°	36,6	23,8	7,42
1055	60°	43,2	28,1	8,23
1056	60°	49,8	32,4	9,04

(*) A tonnában mért teljesítmény 0,65 kg/dm³ fajlagos tömeg alapján.

Teljes palettánk tartalmaz
takarmánysilókat,
takarmánytovábbító
rendszereket, etető- és
itatórendszereket baromfihoz
és sertéshez.



FLEX-line™
Takarmánytovábbító
rendszerek teljes skálája

SPARK-line™
Baromfi itatórendszerek
teljes palettája

MINIMAX-line™
BRIDO-line™
Baromfi etetőrendszerek
teljes palettája

HOX-line™
DOS-line™
Hízósértés és tehén etető
rendszerek teljes palettája


CONTROL-line™
Magasszintű rendszerek
takarmánymérésre, keverésre
és nyilvántartásra

STORAGE-line™ egy
kizárólagos
ROXELL® termék.

ROXELL® fenntartja a
jogot a módosításokra és
a rendszerek és termékek
minőségi fejlesztésére
előzetes bejelentés nélkül

Látogassa meg
honlapunkat!

www.roxell.com

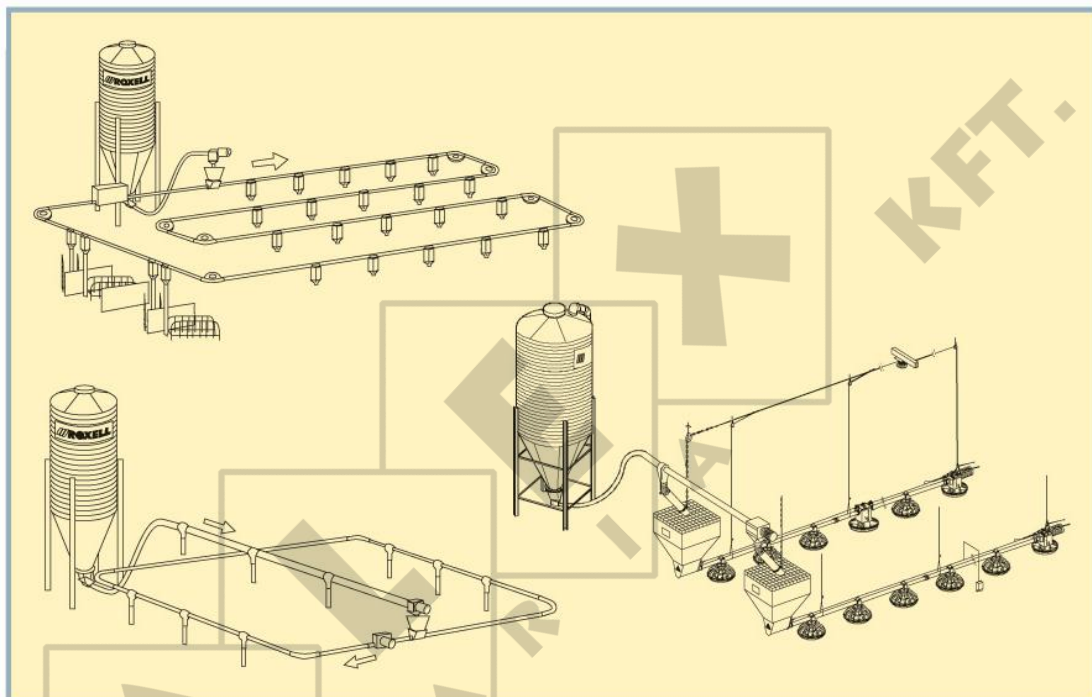

Az Ön ROXELL® Szervíz Pontja:



A ROXELL-nél számíthat kiváló szervízsolgáltatásra tapasztalt értékesítőink és saját munkatársaink közreműködésével!



ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium • Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 • E-mail: roxell@roxell.com
Agile Mfg - 720 Industrial Park Road - Anderson, Missouri 64831 USA • Phone 417 845 6065 - Fax 417 845 6069 • E-mail: roxell@roxellusa.com